

※Climate宣言は温室効果ガスの排出量をCO2換算値で示したものであり、EPDではありません。EPDは<https://ecoleaf-label.jp>を確認してください。

アキレス株式会社

ACHILLES CORPORATION

アキレスボードG F ノンフロン（高密度）

Achilles Board GF non-fluorocarbon (high density)

宣言単位・機能単位

製品 1 kgあたり

システム境界

☐ 最終財 ☒ 中間財

対象：製造段階 (A1 原材料調達、A2 工場への輸送、A3 生産)

対象外：建設段階、使用段階、廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元


型式：硬質ウレタンフォーム断熱材

製品質量：1.0～4.0 kg/m²

主要な製造サイト：足利第二工場



アキレス株式会社

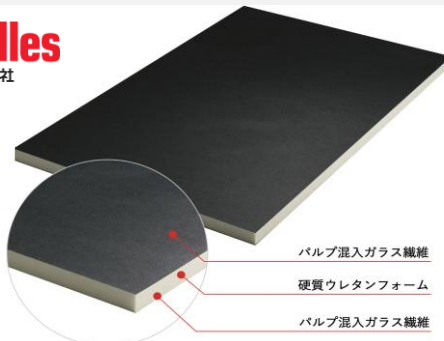

EPD検証情報

登録番号	JR-BP-25001E
適用PCR番号	PA-240000-BP-01
公開日	建築材料および建設材料
検証合格日	2025年8月5日
検証方式	個品別検証方式
検証番号	JV-BP-25001
検証有効期間	2030年8月4日
検証	☐ 内部 ☒ 外部
検証員	阿藤 崇浩

PCR情報

PCR名 建築材料および建設材料

PCRレビューパネル

認定日等 2023年 11月 7日

パネル委員長 神崎 昌之

(所属：一般社団法人サステナブル経営推進機構)

GWP (カーボンフットプリント)

ライフサイクル段階	内訳	単位	割合
原材料調達	3.1E+00 kg-CO2eq		78%
工場への輸送	6.9E-02 kg-CO2eq		2%
生産	7.9E-01 kg-CO2eq		20%
-	0.0E+00 kg-CO2eq		0%
-	0.0E+00 kg-CO2eq		0%
合計	3.9E+00 kg-CO2eq		

算定に関する追加情報

- ・輸送元から輸送先までの距離は地図情報を用いて実測し、輸送手段は輸送元に確認した。
- ・中間材のため、製造段階のみ算出した。

Climate宣言について

この宣言は、ISO14025に準拠したEPDを作成するために実施されたLCAの算定結果に基づき、地球温暖化影響（カーボンフットプリント）のみを切り出して開示した宣言です。カーボンフットプリント以外の指標が、地球温暖化への影響と同等又はそれ以上の重要性を持つ可能性があり、本宣言の解釈及びコミュニケーションには細心の注意が必要です。この数値は、検証済みデータの一部を切り出したもので、宣言そのものはSuMPO環境ラベルプログラムで検証を受けたものではありません。ISO14025に準拠したEPDは右のQRから確認してください。

EPDリンク



EPDリンク

<https://ecoleaf-label.jp/epd/2393>

LCIデータ

IDEA ver.3.1.0 を使用した。

問い合わせ先 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー

アキレス株式会社 断熱資材 B U TEL：03-5338-9544 <https://www.achilles-dannetu.jp/>