



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号： JR-AJ20009E

エコリーフ環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区鍛冶町2-2-1

<https://ecoleaf-label.jp>




トピー工業株式会社

(TOPY INDUSTRIES, LIMITED)

フォークリフト用マスト材

(Forklift mast materials)

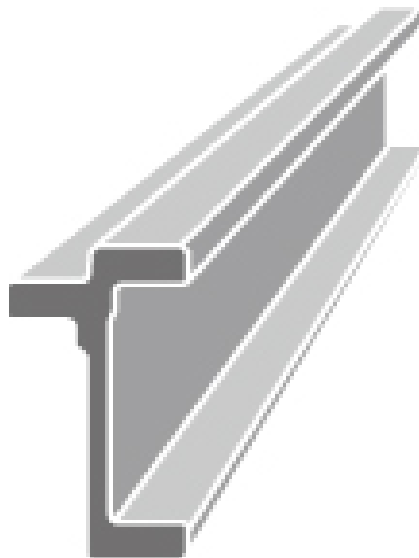

### 算定単位

1t

### 算定対象段階

最終財 中間財

製造段階（原材料調達、原材料の輸送、  
製品の製造）および間接影響

### 製品の型式、主要仕様・諸元

製造サイト：豊橋製造所

主な規格： 非JIS製品

形状：異形形鋼

断面・板厚：協議により決定する。

### 登録番号

JR-AJ20009E

### 適用PCR番号

PA-180000-AJ-03

### PCR名

建設用鉄鋼製品（中間財）

### 公開日

2020年11月1日

### 検証合格日

2020年10月9日

### 検証方式

個品別検証方式

### 検証番号

JV-AJ-20009

### 検証有効期間

2025年10月8日

### PCRレビューの実施

認定日等 2019年 10月1日

委員長 松野 泰也

(千葉大学)

### 第三者検証者\*

外部検証員 小関 康雄

ISO14025およびISO21930に従った本宣言及びデータの  
の独立した検証

内部

外部

\*システム認証を受けた事業者内の検証の場合は、システム認証を行った  
審査員の名前を記載。

### 問い合わせ先

トピー工業株式会社 スチール事業部 豊橋製造所

安全環境防災部 環境防災グループ

TEL：(0532)25-1111 <http://www.topy.co.jp>

登録番号： JR-AJ20009E



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号：JR-AJ20009E

エコリーフ環境ラベルプログラム


一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区鍛冶町2-2-1

<https://ecoleaf-label.jp>

① ライフサイクル影響評価結果

影響領域	製造+間接影響※1	製造のみ※2	単位
気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	1300	940	kg(CO2換算)
酸性化	1.1	0.60	kg(SO2換算)
光化学オキシダント	0.010	0.013	kg(エチレン換算)

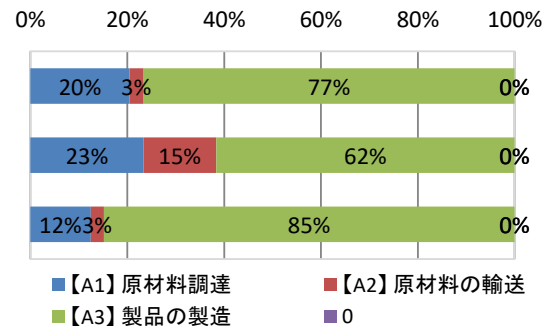

※1: A1~A3およびDの合計 ※2: A1~A3の合計

内訳	項目	単位	製造段階合計	[A1] 原材料調達	[A2] 原材料の輸送	[A3] 製品の製造	[D] 間接影響
気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	kg-CO <sub>2</sub> eq	9.4E+02	1.9E+02	2.7E+01	7.2E+02		3.4E+02
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	2.2E-06	5.7E-08	2.2E-10	2.1E-06		6.1E-08
酸性化	kg-SO <sub>2</sub> eq	6.0E-01	1.4E-01	9.0E-02	3.7E-01		5.2E-01
光化学オキシダント	kg-C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> eq	1.3E-02	1.6E-03	3.4E-04	1.1E-02		-2.7E-03
富栄養化	kg-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> eq	9.4E-04	4.0E-06	1.9E-13	9.3E-04		6.2E-03

② ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能資源	1.4E+02 kg
非再生可能エネルギー	3.3E+02 kg
非再生可能エネルギー	1.3E+04 MJ
再生可能資源	4.5E+00 kg
再生可能エネルギー	2.5E+02 MJ
淡水の消費	1.8E-01 m3

③ 材料及び物質に関する構成成分

項目	単位
鉄 (Fe)	≥97.8 %
炭素 (C)	≤0.50 %
ケイ素 (Si)	≤0.40 %
マンガン (Mn)	≤1.20 %
リン (P)	≤0.05 %
硫黄 (S)	≤0.05 %

④ 廃棄物関連情報

項目	単位
有害廃棄物	0.0E+00 kg
無害廃棄物	1.6E+02 kg
一般廃棄物 埋立物	0.0E+00 kg
産業廃棄物 埋立物	1.6E+02 kg

※ライフサイクルにおける廃棄物量を示しています。

⑤ 算定結果に関する追加情報

- ①間接影響として、JISQ20915に基づく鉄鋼材料のリサイクル効果を評価し、上記の表【D】にその値を記載した。間接影響分は上記の表【A1】～【A3】の合計値に加算される。  
計算に使用したリサイクル率は93.1%（計算はJISQ20915に従い、2014年度の国内データ（出典：日本鉄鋼連盟、スチール缶リサイクル協会）を使用）
- ②輸送シナリオはPCRに従った。
- ③電力原単位は「電力、一般電気事業者10社平均、2014年度」を使用した。
- ④一次データの取得は2018年度である。



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号： JR-AJ20009E

エコリーフ環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区鍛冶町2-2-1

<https://ecoleaf-label.jp>

#### ⑥-1.その他の環境関連情報

#### ⑥-2.有害物質に関する情報

項目	CAS No.	法令等
マンガン	7439-96-5	労働安全衛生法
クロム	7440-47-3	労働安全衛生法
鉛	7439-92-1	労働安全衛生法

#### ⑦使用した二次データの考え方

IDEA v2.1.3を使用した。鉄スクラップのデータに関しては、日本鉄鋼連盟のデータを用いた。

#### ⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。  
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号： JR-AJ20009E