

株式会社リコー
RICOH COMPANY, LTD

カラー複合機(EP方式)
Color MFP (Electrophotography)

RICOH
imagine. change.

IM C3510SD (for NA)



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持管理、廃棄・リサイクル

製品の型式、主要仕様・諸元

型式: IM C3510SD for NA

主要仕様・諸元

- ・複合機 (EP方式)
- ・モノクロ 35枚/分、カラー 35枚/分 (LT)
- ・プリント / コピー / スキャン
- ・両面印刷機能
- ・自動原稿読取機能
- ・最大用紙サイズ: A3

※本製品は北米仕向けです

登録番号

JR-AI-24479E

適用PCR番号

PA-590000-AI-08

PCR名

画像入出力機器

公開日

2025年5月1日

検証合格日

2024年12月19日

検証方式

システム認証方式

検証番号

JV-AI-24479

検証有効期間

2029年12月18日

PCRレビューの実施

認定日等 2023年 9月 1日

委員長 神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員

内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐ 内部

☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。


問い合わせ先

株式会社リコー 東京都大田区中馬込1-3-6

電話 (03) 3777-8111 (代表)

登録番号: JR-AI-24479E

① ライフサイクル影響評価結果

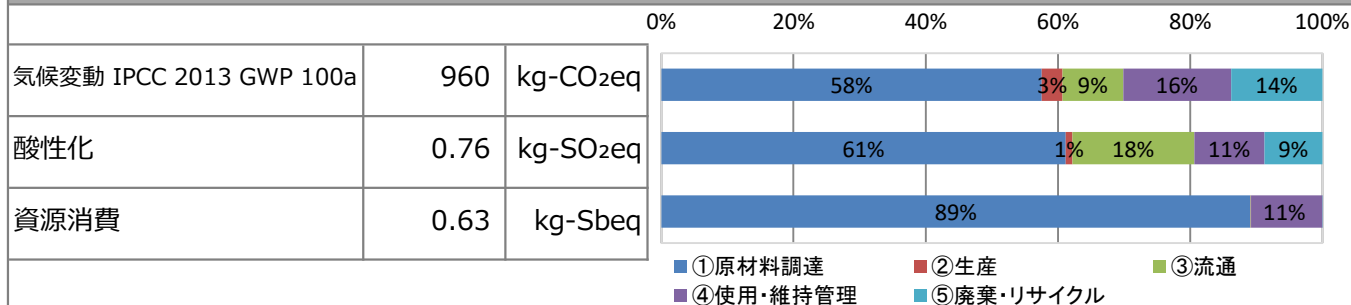

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
	気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	kg-CO ₂ eq	9.6E+02	5.5E+02	3.0E+01	8.8E+01	1.6E+02	1.3E+02
	酸性化	kg-SO ₂ eq	7.6E-01	4.7E-01	7.6E-03	1.4E-01	8.1E-02	6.7E-02
	資源消費	kg-Sbeq	6.3E-01	5.6E-01	1.4E-04	3.7E-04	6.8E-02	5.6E-05

② ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目		単位
非再生可能資源	8.5E+01	kg
再生可能資源	1.1E+02	kg

③ 材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)		単位
SUS	2.7E+00	kg
アルミニウム	1.3E+00	kg
普通鋼	4.6E+01	kg
その他金属	3.2E+00	kg
熱可塑性樹脂	4.3E+01	kg
熱硬化性樹脂	8.1E-01	kg
ガラス	2.4E+00	kg
ゴム	2.5E-01	kg
紙	1.2E+01	kg
潤滑剤	7.7E-03	kg
実装回路基板	1.9E+00	kg
木材	9.1E+00	kg

※ライフサイクルにおける廃棄物量を示しています。

⑤算定結果に関する追加情報

- ・ 負荷算定に用いるシナリオにおいて選択した製品
 - 複合機(EP)
- ・ 製品の仕向け先：北米
- ・ 想定使用期間：5年間
- ・ 想定使用枚数：182,400枚※
 - ※製品性能から実使用条件に合わせた枚数を適用
 - ※国際エネルギースタープログラム Ver3.0
- ・ 画像出力媒体（印刷用紙）の負荷は計上していません。

⑥-1.その他の環境関連情報

- ・ 欧州RoHS指令に準拠しています。
- ・ 本製品の組立生産と、主要部品である感光体、トナーの生産はISO14001認証取得工場にて行われています。

認証番号：JQA-E-70001 EMS646026

<https://jp.ricoh.com/sustainability/environment/management/iso>

⑦使用した二次データの考え方

IDEA v2.1.3、および、プログラム登録原単位v1.13を使用しています

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号：JR-AI-24479E