



株式会社リコー
RICOH COMPANY,LTD

白黒複合機(EP方式)
IM 460F (for NA)
EDP 423963



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、

使用・維持管理、廃棄・リサイクル

製品の型式、主要仕様・諸元

型式: IM 460F (for NA) EDP 423963

主要仕様・諸元

- ・複合機 (EP方式)
- ・モノクロ 46枚/分 (LT)
- ・プリント / コピー / スキャン / FAX
- ・自動原稿読取機能
- ・自動両面印刷機能
- ・最大用紙サイズ: A3

登録番号	JR-AI-25114E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2025年10月15日
検証合格日	2025年8月22日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-25114
検証有効期間	2030年8月21日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之 一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員	内田 裕之
-------	-------

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐ 内部 ☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。


問い合わせ先

株式会社リコー 東京都大田区中馬込1-3-6

電話 (03) 3777-8111 (代表)

<https://www.ricoh.co.jp/>

①ライフサイクル影響評価結果

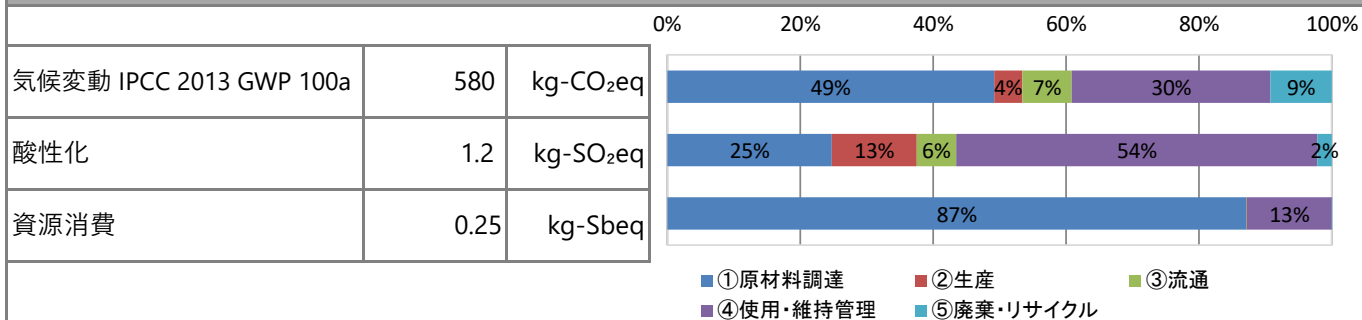

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO ₂ eq	5.8E+02	2.9E+02	2.5E+01	4.3E+01	1.7E+02	5.3E+01	
酸性化	kg-SO ₂ eq	1.2E+00	2.9E-01	1.5E-01	6.9E-02	6.3E-01	2.5E-02	
資源消費	kg-Sbeq	2.5E-01	2.1E-01	8.1E-05	1.8E-04	3.1E-02	2.6E-05	

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能資源	3.8E+01 kg
再生可能資源	6.3E+01 kg

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）	単位
SUS	2.2E+00 kg
アルミニウム	1.6E-01 kg
普通鋼	1.7E+01 kg
その他金属	1.8E+00 kg
熱可塑性樹脂	1.8E+01 kg
熱硬化性樹脂	4.1E-01 kg
ガラス	1.1E+00 kg
ゴム	2.8E-01 kg
紙	6.8E+00 kg
潤滑剤	5.0E-03 kg
実装回路基板	6.2E-01 kg
木材	2.5E-03 kg
その他	0.0E+00 kg

⑤算定結果に関する追加情報

- ・負荷算定に用いるシナリオにおいて選択した製品
 - 複合機 (EP方式)
- ・製品の仕向け先：北米
- ・想定使用期間：5年間
- ・想定使用枚数：316,800枚※
 - ※国際エネルギースタープログラム Ver3.0の算定方法を適用
- ・画像出力媒体（印刷用紙）の負荷は計上していません。

⑥-1.その他の環境関連情報

- ・欧州RoHS指令に準拠しています。
- ・本製品の組立生産と、主要部品である感光体、トナーの生産はISO14001認証取得工場にて行われています。
認証番号：CN18/20330.01, EMS765926, CERT-0138391, JQA-E-70001
<https://jp.ricoh.com/sustainability/environment/management/iso>

⑦使用した二次データの考え方

IDEA v3.1.0、および、プログラム登録原単位v1.15を使用しています。

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)