


キヤノン株式会社
Canon Inc.

imageFORCE C521Z(For EU)

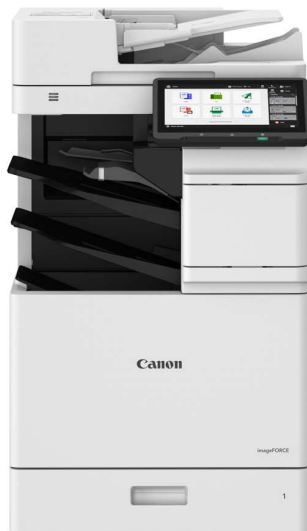

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、
廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imageFORCE C521Z(For EU)

主要仕様・諸元

- ・複合機（EP方式）
- ・カラー
- ・52枚/分(A4)
- ・最大用紙サイズ：LGL
- ・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF（原稿自動読み込み）
- ・製品重量：約50.0kg（一体型カートリッジを含まない）

登録番号

JR-AI-25309E

適用PCR番号

PA-590000-AI-08

PCR名

画像入出力機器

公開日

2025年11月28日

検証合格日

2025年11月14日

検証方式

システム認証方式

検証番号

JV-AI-25309

検証有効期間

2030年11月13日

PCRLレビューの実施

認定日等 2023年9月1日

委員長 神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員

内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証


☐ 内部 ☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

①ライフサイクル影響評価結果

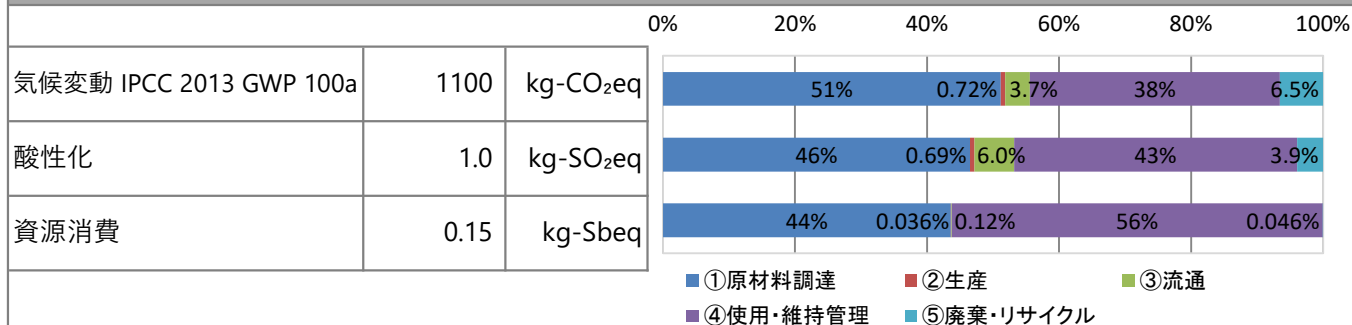

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
	気候変動	kg-CO ₂ eq	1.1E+03	5.5E+02	7.7E+00	4.0E+01	4.1E+02	7.1E+01
	オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	1.2E-04	7.0E-05	2.9E-06	4.8E-10	4.9E-05	8.6E-07
	酸性化	kg-SO ₂ eq	1.0E+00	4.8E-01	7.1E-03	6.2E-02	4.4E-01	4.1E-02
	資源消費	kg-Sbeq	1.5E-01	6.4E-02	5.2E-05	1.7E-04	8.2E-02	6.8E-05

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目		単位
非再生可能エネルギー	1.6E+04	MJ
再生可能エネルギー	1.1E+03	MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）		単位
普通鋼	25	%
SUS	0.42	%
アルミニウム	0.54	%
その他金属	5.3	%
プラスチック	32	%
ゴム	0.81	%
ガラス	1.3	%
紙・木	25	%
実装回路基板	4.0	%
その他	4.7	%

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
 - ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機（EP方式）標準シナリオを用いて計算しました。
 - ・トナーボトルの交換回数は、ISO/IEC 19798で規定された標準データ印刷時の交換目安を用いて計算しました。
 - ・仕向け先はイギリス/フランス/ドイツ/イタリア/スペイン/ポルトガル/ベルギー/オランダ/オーストリア/スイス/デンマーク/スウェーデン/ノルウェー/フィンランドです。
 - ・想定印刷枚数は 403,200 枚です。
 - ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。
- エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
（参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>）