

キヤノン株式会社
Canon Inc.

imageFORCE C1333P(For AU)



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

最終財 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imageFORCE C1333P(For AU)

主要仕様・諸元

- ・プリンタ (EP方式)
- ・カラー
- ・33枚/分(A4)
- ・最大用紙サイズ：LGL
- ・プリント/両面印刷
- ・製品重量：約16.1kg (一体型カートリッジを含まない)

登録番号

JR-AI-25472E

適用PCR番号

PA-590000-AI-08

PCR名

画像入出力機器

公開日

2026年3月2日

検証合格日

2026年2月4日

検証方式

システム認証方式

検証番号

JV-AI-25472

検証有効期間

2031年2月3日

PCRレビューの実施

認定日等

2023年9月1日

委員長

神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員

内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部


外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

①ライフサイクル影響評価結果

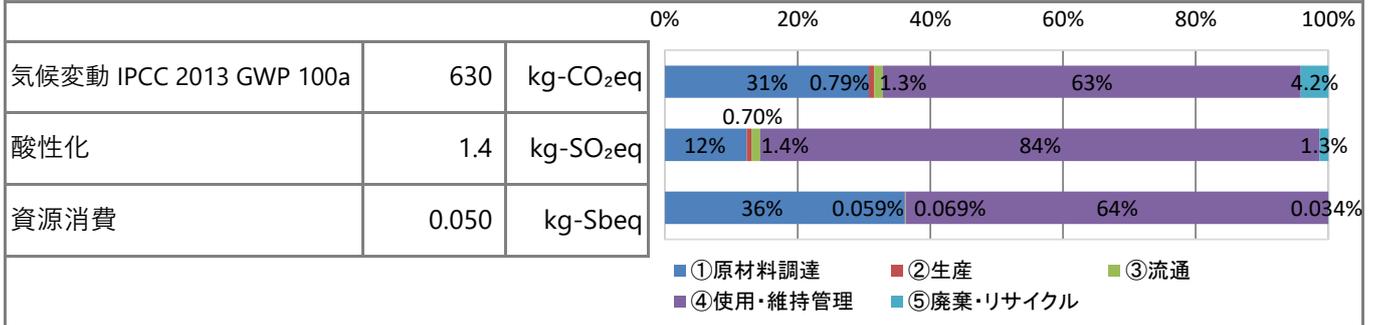

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
	気候変動	kg-CO ₂ eq	6.3E+02	2.0E+02	5.0E+00	8.3E+00	4.0E+02	2.7E+01
	オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	6.7E-05	2.4E-05	1.7E-06	1.1E-10	4.1E-05	1.7E-07
	酸性化	kg-SO ₂ eq	1.4E+00	1.7E-01	9.9E-03	1.9E-02	1.2E+00	1.9E-02
	資源消費	kg-Sbeq	5.0E-02	1.8E-02	3.0E-05	3.5E-05	3.2E-02	1.7E-05

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位	値
非再生可能エネルギー	MJ	9.6E+03
再生可能エネルギー	MJ	9.8E+02

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)	値	単位
普通鋼	27	%
SUS	0.084	%
アルミニウム	0.95	%
その他金属	2.6	%
プラスチック	40	%
ゴム	0.086	%
ガラス	0.68	%
紙・木	18	%
実装回路基板	5.0	%
その他	4.9	%

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
 - ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件はプリンター（EP方式）標準シナリオを用いて計算しました。
 - ・一体型カートリッジの交換回数は、ISO19798で規定された標準データ印刷時の交換目安を用いて計算しました。
 - ・仕向け先はオーストラリアです。
 - ・想定印刷枚数は 163,200 枚です。
 - ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。
- エコライフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
（参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>）