


キヤノン株式会社  
Canon Inc.

imageFORCE 710(For ASIA)

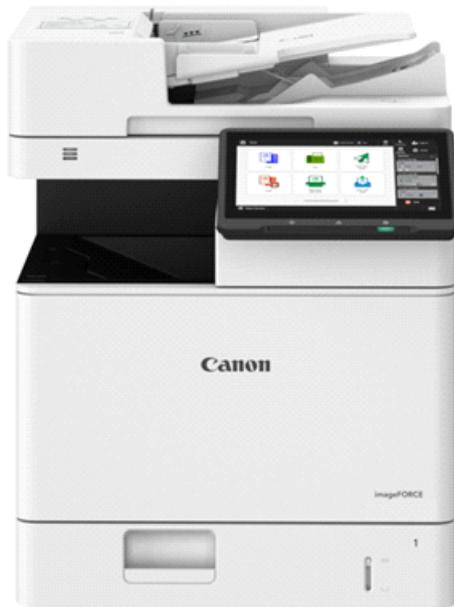

#### 算定単位

製品1台あたり

#### 算定対象段階

最終財 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・  
リサイクル段階

#### 製品の型式、主要仕様・諸元

型式： imageFORCE 710(For ASIA)

主要仕様・諸元

- ・複合機 (EP方式)
- ・モノクロ
- ・71枚/分(A4)
- ・最大用紙サイズ：LGL
- ・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF(原稿自動読み込み)
- ・製品重量：約34.0kg (一体型カートリッジを含まない)

登録番号	JR-AI-25480E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2026年3月19日
検証合格日	2026年2月20日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-25480
検証有効期間	2031年2月19日

#### PCRレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之 一般社団法人サステナブル経営推進機構

#### 第三者検証者\*

外部検証員 内田 裕之


ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証  
内部 外部

\*システム認証を受けた事業者内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

#### 問い合わせ先

キヤノン株式会社  
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

①ライフサイクル影響評価結果

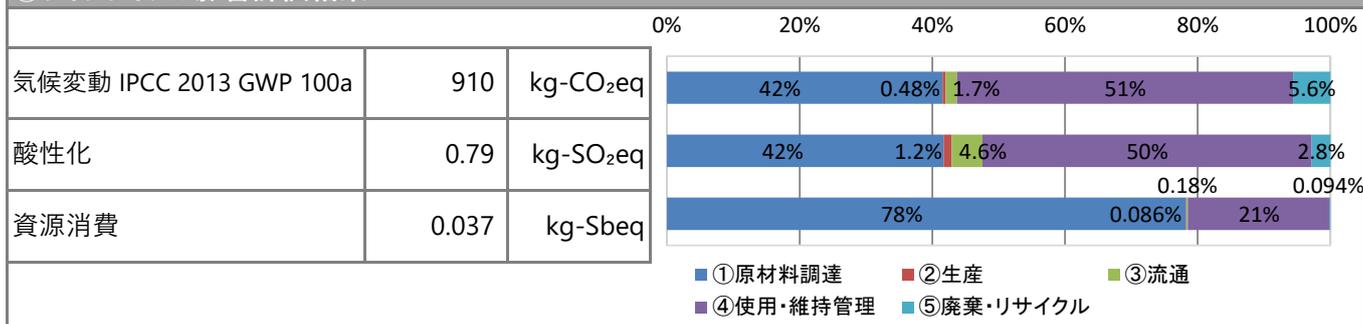

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
	気候変動	kg-CO <sub>2</sub> eq	9.1E+02	3.8E+02	4.4E+00	1.5E+01	4.6E+02	5.1E+01
	オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	8.3E-05	5.0E-05	1.2E-06	2.0E-10	3.2E-05	3.5E-07
	酸性化	kg-SO <sub>2</sub> eq	7.9E-01	3.3E-01	9.8E-03	3.6E-02	3.9E-01	2.2E-02
	資源消費	kg-Sbeq	3.7E-02	2.9E-02	3.2E-05	6.5E-05	7.9E-03	3.5E-05

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位	値
非再生可能エネルギー	MJ	1.4E+04
再生可能エネルギー	MJ	9.7E+02

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)	値	単位
普通鋼	26	%
SUS	0.55	%
アルミニウム	0.27	%
その他金属	3.2	%
プラスチック	30	%
ゴム	1.1	%
ガラス	1.6	%
紙・木	31	%
実装回路基板	3.6	%
その他	2.8	%

#### ⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
- ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機(EP方式)標準シナリオを用いて計算しました。
- ・仕向け先は香港/シンガポール/台湾/マレーシア/タイ/フィリピン/ベトナムです。
- ・想定印刷枚数は 748,800 枚です。
- ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。

エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

#### ⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。

本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

#### ⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

#### ⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。  
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)