




SuMPO EPD
タイプIII環境宣言（EPD）
登録番号：JR-AI-26106E

SuMPO環境ラベルプログラム
一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

キヤノン株式会社

Canon Inc.

imageFORCE 4135F(For JP)

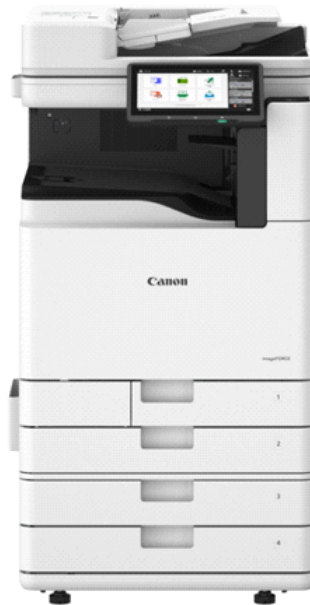

※Cassette Feedingは
算出結果に含みません

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒最終財 ☐中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・
リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imageFORCE 4135F(For JP)
主要仕様・諸元
・複合機（EP方式）
・モノクロ
・35枚/分(A4)
・最大用紙サイズ：320x450mm(SRA3)
・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF(原稿自動読み込み)/FAX
・製品重量：約70.2kg（トナーボトルを含まない）

登録番号	JR-AI-26106E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2026年7月13日
検証合格日	2026年6月26日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-26106
検証有効期間	2031年6月25日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之 一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐内部 ☒外部


*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

登録番号：JR-AI-26106E

①ライフサイクル影響評価結果

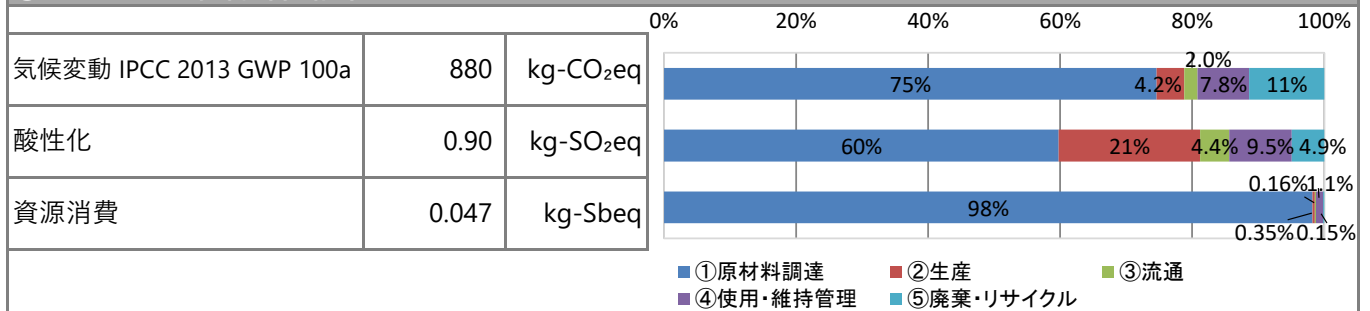

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO ₂ eq	8.8E+02	6.5E+02	3.7E+01	1.8E+01	6.9E+01	1.0E+02	
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	1.1E-04	9.1E-05	1.1E-06	2.2E-10	1.4E-05	1.1E-06	
酸性化	kg-SO ₂ eq	9.0E-01	5.4E-01	1.9E-01	4.0E-02	8.5E-02	4.5E-02	
資源消費	kg-Sbeq	4.7E-02	4.6E-02	1.7E-04	7.3E-05	5.2E-04	7.2E-05	

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能エネルギー	1.3E+04 MJ
再生可能エネルギー	9.3E+02 MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）	単位
普通鋼	34 %
SUS	0.27 %
アルミニウム	0.34 %
その他金属	1.7 %
プラスチック	35 %
ゴム	0.66 %
ガラス	0.75 %
紙・木	19 %
実装回路基板	3.6 %
その他	4.6 %

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
- ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機(EP方式)標準シナリオを用いて計算しました。
- ・仕向け先は日本です。
- ・想定印刷枚数は 182,400 枚です。
- ・適用したエネルギープログラムバージョンは3.0です。

エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。

本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)