

✓ Third party verified
Environmental Product Declaration
In conformance with
ISO14025 | ISO14040 | ISO14044



山佐木材株式会社
Yamasa Mokuzai Co.,Ltd.

構造用製材（ヒノキ） Structural Timber（Cypress）



登録番号	検証合格日	公開日	検証有効期間	EPDタイプ
SuMPO-EPD-2607-182-1	2026/7/7	2026/7/17	2031/7/6	単一製品EPD
※更新された場合は初版公開日				
追加の準拠規格	EPDは検証期間であっても、更新または公開が中止となることがあります。 EPDの最新版および有効性を確認するには以下を確認してください。 https://ecoleaf-label.jp/epd/search			
ISO21930:2017				

●基本情報

> プログラム情報

プログラム名称	SuMPO環境ラベルプログラム
プログラムオペレーター	一般社団法人サステナブル経営推進機構
所在地	東京都千代田区内神田1-14-8 KANDA SQUARE GATE 4F
ウェブサイト	https://ecoleaf-label.jp

> GPI・PCR情報

GPI	SuMPO EPD Japan General Program Instructions v.2.1.1
PCR名称	建設用木材・木質材料
PCR登録番号	SuMPO-PCR-01002-2-0-0
PCR認定日	2026/04/17
レビューパネル委員長（所属）	服部 順昭（東京農工大学）
PCR有効期限	2031/04/16
PCR発行者	一般社団法人サステナブル経営推進機構

> 検証情報

検証の種類	ISO14025及びISO21930:2017に従った第三者検証		
	☐ 内部	☒ 外部	
	☐ 検証員による 第三者検証	☒ 検証機関による 第三者検証	☐ EPDシステム認証 による第三者検証
検証機関（検証実施者）	一般財団法人カケンテストセンター（宇井 翔平）		

> 準拠規格

準拠規格	☒ ISO14040:2006	☒ ISO14044:2006	☐ ISO14067:2018
	☒ ISO14025:2006	☐ ISO21930:2007	☒ ISO21930:2017
	☐ EN15804+A2	☐ EN50693:2019	☐ ISO/IEC63366:2025

EPDに記載の情報及びEPDに記載の情報に関する環境主張についての責任はEPD取得事業者が持ちます。EPDの内容に関するご不明点、確認事項については、EPD取得事業者までお問い合わせください。

EPDの比較は、建設製品の機能を十分に考慮した上で実施されなければならないため、建設製品における建材のライフサイクル全体を考慮し、建設製品において同等の用途を想定したシナリオを適用している必要があります。EPDの比較の際に考慮すべき条件は本宣言が使用するPCRを参照してください。

EPDの比較可能性は、機能単位を適用しているものに限定されます。

環境影響評価結果はあくまで相対的な数値です。数値の大きさにより環境への影響を一概に結論づけられるものではありません。また、算定した数値は環境への具体的な影響の大きさや安全性（閾値を超過しているか等）、リスク評価（環境や人間にどれだけの影響を及ぼすか等）を直接示すものではありません。

加重平均を用いた算定の場合、ライフサイクル影響評価結果及びライフサイクルインベントリ分析関連情報、廃棄物関連情報、出力フローに関する環境情報は、特定の製品についての情報ではありません。

●EPD取得事業者情報

事業者名・部署名（日・英）	山佐木材株式会社 製造部 Production Department, Yamasa Mokuzai Co.,Ltd.
住所	鹿児島県肝属郡肝付町前田2090
問い合わせ先	TEL 0994-31-4141 FAX 0994-31-4142
LCA算定実施者（所属）	株式会社ヴォンエルフ
事業者概要	製材品及び集成材・CLTの製造・加工/大型木造建築の設計施工

●製品情報

製品名称（日・英）		構造用製材（ヒノキ） Structural Timber (Cypress)	
製品の型式		JAS構造用製材 120角	
製品仕様	製品機能	木質構造建築に使用される木質材料	
	製品質量	440.01kg/m3※対象期間の生産による算定値	換算係数 440.01kg/m3
	製品の用途	建築物等の梁、柱、土台などの構造部材	
	技術性能	製材JAS規格に準拠した木質建材	
耐用年数	年数	建物等の使用期間に準ずる	
	使用条件	建物等の使用条件に準ずる	
	年数を設定した根拠	—	
製造サイト（製造拠点）		下住工場（鹿児島県肝付町）	
製品概要		国産材のヒノキ材を使用し、徹底した品質管理のもと、乾燥、仕上げ加工を行い、住宅用材から木質構造建築用材に使用されます。	
製品ウェブサイト		http://www.woodist.co.jp	

●材料及び物質に関する構成要素

製品構成要素	割合 (%)	質量
木材	100.0	440.00 kg
包装材構成要素	割合 (%)	質量
青バンド	100.0	0.01 kg

●生物由来炭素含有量

項目	含有量 (kg-C)	含有量 (kg-CO ₂ eq)
製品あたりの生物由来炭素含有量	191.40	701.80
提供元にわたる包装資材の生物由来炭素含有量	0.00	0.00

●LCA 関連情報

> EPDタイプ情報

EPDタイプ	製品タイプ	☒ 単一製品		☐ グループ製品		☐ 業界製品	
	サイトタイプ	☒ 特定サイト			☐ 複数サイト		
	開示方法	☒ 特定値	☐ 加重平均値		☐ 代表値		☐ 上限値
地理的範囲		グローバル					
複数製品/複数サイトを 含むEPDにおける 代表性の説明		－					
複数製品/複数サイトを 含むEPDにおける、算定結果の 上下幅に関する説明		－					
複数製品EPDの説明		－					

> LCA関連情報

宣言単位	製品1m3あたり		
宣言単位当たりの質量 (質量への換算係数) 基準フロー (機能単位を満たすため に必要な製品数)	440.01kg/m ³ ※対象期間の生産による算定値		
システム境界	☒ Cradle-to Gate	☐ Cradle-to-Gate with options	☐ Cradle-to-Grave
LCAソフトウェア	MiLCA ver1.2.2.0		
LCIデータベース	IDEA v3.5.1		
特性化モデル	GWP IPCC2021 100a、LIME2		
その他のバックグラウンドデータ	-		
二次データ品質	GPIに規定の二次データ品質を満たしたデータを用いて算定を行った。なお、データ品質評価はISO 14044：2006（環境マネジメントーライフサイクルアセスメントー要求事項及び指針）の4.2.3.6に従って行った。		
一次データ収集拠点	下住工場		
一次データ収集期間	2024年5月～2025年4月		
生物由来炭素の取り扱い	☐ 0/0アプローチ	☒ -1/+1アプローチ	
電力契約に 関する情報	使用有無	☒ 国や地域の平均的な電力ミックス ☐ その他	
	種類	-	
	購入日	-	
	発行元	-	

> 算定対象段階

資材製造段階			施行段階		使用段階							解体段階				境界外
					資材関連					光熱水関連						
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	
原材料の調達	工場への輸送	製造	現場への輸送	施工	使用	維持保全	修繕	更新	改修	エネルギー消費	水使用	解体・撤去	廃棄物の輸送	中間処理	廃棄物の処理	潜在的な負荷と便益
■	■	■	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

■：算定対象 -：算定対象外

> アロケーション

本算定では、GPIに記載の手順でプロセスの細分化およびアロケーションを検討した。

特に製造工程における燃料、電力、ひび割れ防止散水用水、乾燥用蒸気の割り当てについては製品の性質上、対象製品と対象外製品に対する工程や時間に変化がないことから、工程による生産高（物理量）割合で対象製品へのアロケーションを実施した。その他原材料の青バンドについても、同様に生産高（物理量）割合に基づき各製品へのアロケーションを実施した。

製材工程において発生する鋸くず、チップ、プレナー屑、端材等の副次製品（ボイラー燃料または買い取り業者による引き取り）が発生している。これらの副次製品については、製造目的ではないためエネルギー、水等のアロケーションは行っておらず、システム境界内で対象製品がすべて負荷を負担する。

> カットオフ

消耗品にかかる負荷はカットオフ対象のためカットオフを行った。また、環境影響が微少あるいはデータ収集が困難なプロセスは、PCRに記載のカットオフ基準5%を採用しカットオフを行った。JAS規格製品であることのシール貼付については依頼メーカーにより必要・不要があり、代表値や特定値把握が困難なため重量比でも1%未満であること、有害性観点からも問題ないことを確認し、カットオフとした。

> システム境界

PCRに基づきシステム境界の設定を行った。GPIおよびPCRにて境界外プロセスと定められたDと、A4～Cを算定対象外としている。時間的システム境界は100年である。

算定範囲はCradle to GateのA1・A2・A3である。

以下の項目はPCR4.4.6に基づいて、システム境界外として算定対象範囲から除外した。

- ・ 従業員の業務従事や移動等に係るプロセス
- ・ 研究開発や事務等に係るプロセス
- ・ 製造施設や設備等の資本財の製造及び建設に係るプロセス（発電所及び発電設備を除く）
- ・ 輸送で使用するトラックや船舶等の製造に係るプロセス
- ・ 作業着や軍手等、評価対象とする製品の製造以外にも使用する汎用的な物資に係るプロセス


> シナリオ

モジュール	説明
A2	輸送時の車両および積載率についてはPCRのシナリオを適用した。
A3	輸送時の車両および積載率についてはPCRのシナリオを適用した。

> 電力モデリング

対象とする全てのライフサイクル段階において、2022年における日本平均の系統電力のデータを用いて算定を行った。

> ライフサイクルフロー図

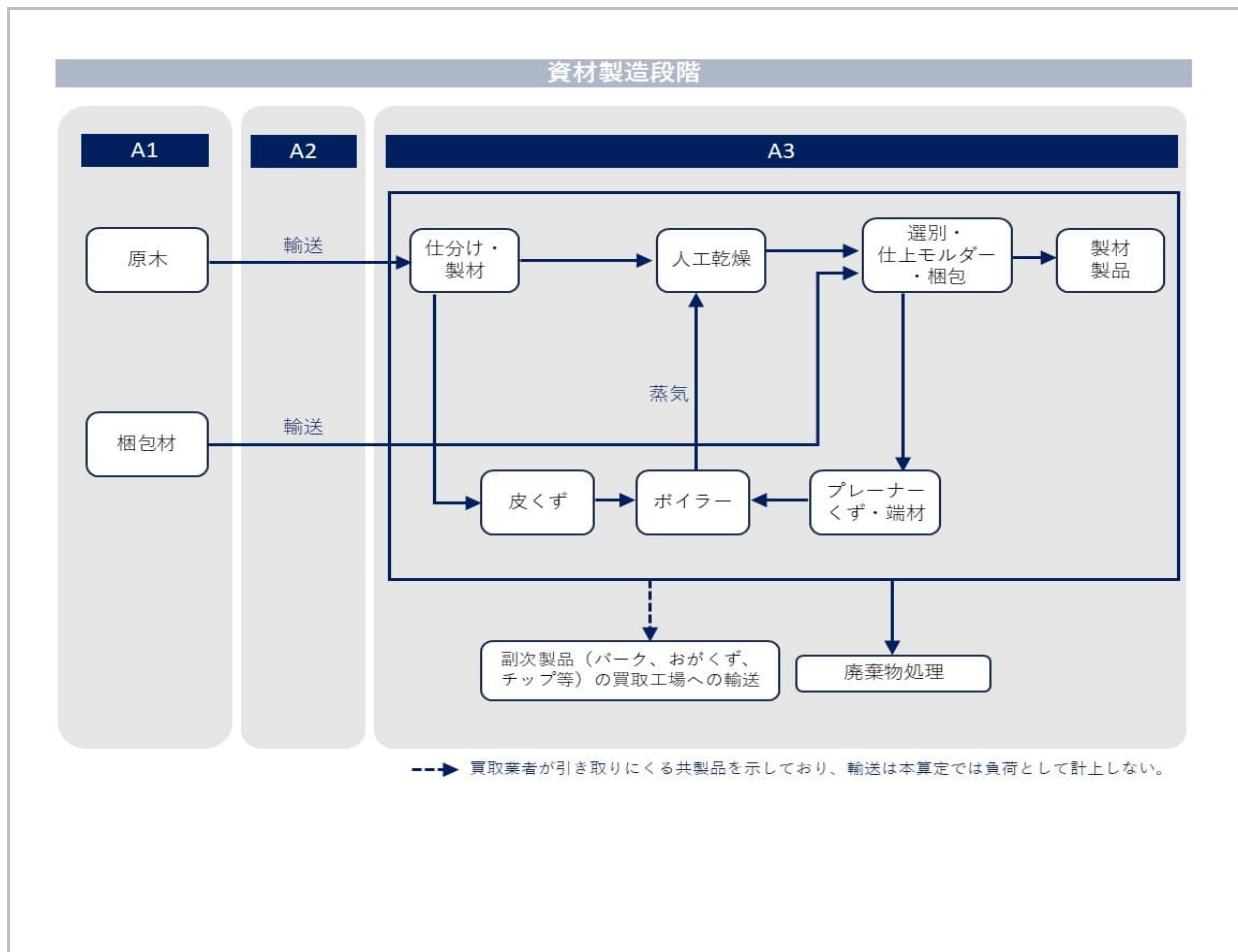

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

> LCA算定結果に関する説明

- ・本宣言は製造段階（A1：原材料の調達、A2：原材料の輸送、A3：製品の生産）の算定結果である。
- ・A2,A3の輸送シナリオについては、輸送時の車両および積載率についてはPCRのシナリオを適用した。原材料および梱包資材の輸送距離は、一次データに基づく。
- ・本製品の算定には、プレカットプロセスおよび施工段階（A4-A5）は含まれていない。
- ・対象製品の算定結果は、データ収集年によって受注される製品の数量が一定ではないため、変動する可能性がある。

●追加環境情報

> LCAに関連しない追加環境情報

- ・本製品製造に投入される原木は、全てクリーンウッド法の適合木材を使用。原木を取り扱う製材工場として「第1種」の証明、木材加工品を取り扱う工場として「第2種」の証明の両方を取得している。
- ・本製品は森林認証制度を取得しており、加工・流通過程で適切に管理されていることの証明も発注時のご希望により可能である。

> 有害物質に関する情報

有害物質名	CAS No.	適用される基準または規制の参照
-	-	-
-	-	-
-	-	-

建材および建設製品からの危険物質の放出

特に無し

●用語の定義

特に無し

●参考文献

- ・ISO14025:2006 Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures
- ・ISO14040:2006 Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles and framework
- ・ISO14044:2006 Environmental management - Life Cycle Assessment - Requirements and guidelines
- ・ISO21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental product declarations of construction products and services
- ・林野庁「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」

●改訂履歴

-