



SuMPO EPD
タイプIII環境宣言 (EPD)
登録番号: JR-AI-26123E

SuMPO環境ラベルプログラム
一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

キヤノン株式会社

Canon Inc.

i-SENSYS MF563dw(For AU)



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・
リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

- 型式: i-SENSYS MF563dw(For AU)
- 主要仕様・諸元
- ・複合機 (EP方式)
 - ・モノクロ
 - ・43枚/分 (A4)
 - ・最大用紙サイズ: LGL
 - ・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF (原稿自動読み込み)/FAX
 - ・製品重量: 約19.0kg (一体型カートリッジを含む)

登録番号	JR-AI-26123E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2026年7月27日
検証合格日	2026年7月15日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-26123
検証有効期間	2031年7月14日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之
	一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐ 内部 ☒ 外部


*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

登録番号: JR-AI-26123E

①ライフサイクル影響評価結果

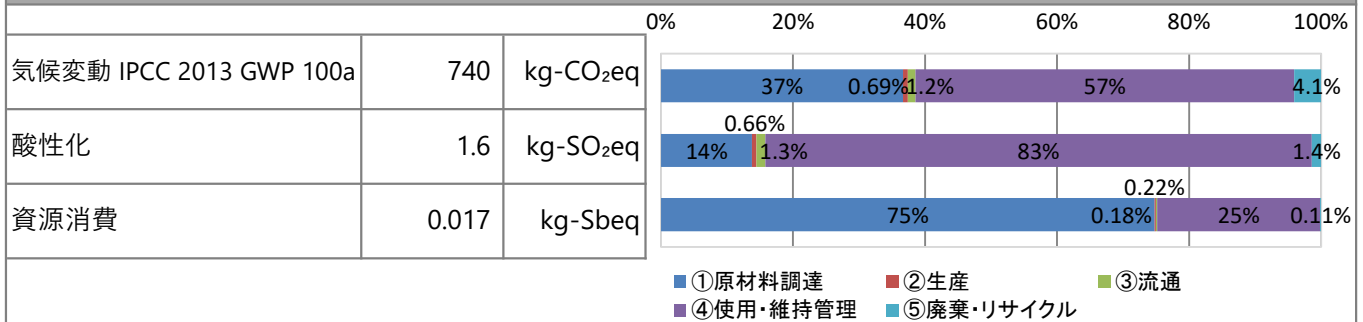

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動		kg-CO ₂ eq	7.4E+02	2.7E+02	5.1E+00	8.9E+00	4.3E+02	3.0E+01
オゾン層破壊		kg-CFC-11eq	7.2E-05	3.0E-05	1.2E-06	1.2E-10	4.1E-05	1.8E-07
酸性化		kg-SO ₂ eq	1.6E+00	2.2E-01	1.1E-02	2.1E-02	1.3E+00	2.2E-02
資源消費		kg-Sbeq	1.7E-02	1.3E-02	3.1E-05	3.7E-05	4.2E-03	1.8E-05

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能エネルギー	1.1E+04 MJ
再生可能エネルギー	1.3E+03 MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）	単位
普通鋼	16 %
SUS	0.17 %
アルミニウム	0.24 %
その他金属	2.1 %
プラスチック	44 %
ゴム	2.2 %
ガラス	3.0 %
紙・木	24 %
実装回路基板	5.0 %
その他	3.9 %

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
 - ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機(EP方式)標準シナリオを用いて計算しました。
 - ・仕向け先はオーストラリアです。
 - ・想定印刷枚数は 268,800 枚です。
 - ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。
- エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)