




SuMPO EPD
タイプIII環境宣言（EPD）
登録番号：JR-AI-26131E

SuMPO環境ラベルプログラム
一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

キヤノン株式会社

Canon Inc.

imageRUNNER ADVANCE DX C3826F-RG(For JP)

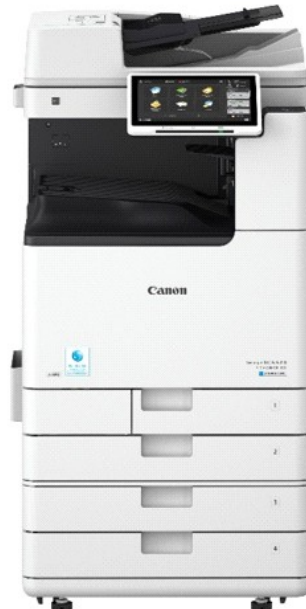

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・
リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imageRUNNER ADVANCE DX C3826F-RG(For JP)

主要仕様・諸元

- ・複合機（EP方式）
- ・カラー
- ・26枚/分(A4)
- ・最大用紙サイズ：320x450mm(SRA3)
- ・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF(原稿自動読み込み)/FAX
- ・製品重量：約91.9kg（トナーボトル含まない）

登録番号	JR-AI-26131E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2026年8月10日
検証合格日	2026年7月24日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-26131
検証有効期間	2031年7月23日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之 一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐ 内部 ☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。


問い合わせ先

キヤノン株式会社

〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

登録番号：JR-AI-26131E

①ライフサイクル影響評価結果

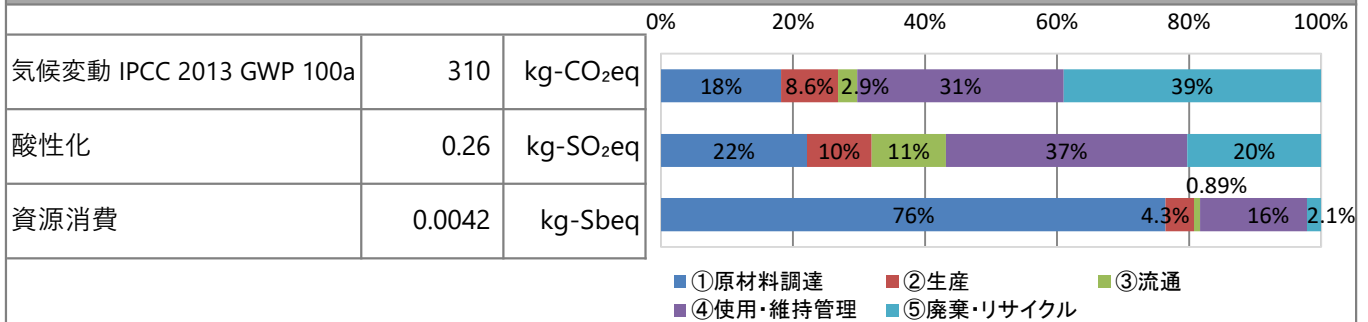

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO ₂ eq	3.1E+02	5.6E+01	2.7E+01	9.0E+00	9.6E+01	1.2E+02	
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	3.1E-05	6.1E-06	6.6E-06	1.2E-10	1.7E-05	1.4E-06	
酸性化	kg-SO ₂ eq	2.6E-01	5.8E-02	2.6E-02	3.0E-02	9.7E-02	5.4E-02	
資源消費	kg-Sbeq	4.2E-03	3.2E-03	1.8E-04	3.7E-05	6.8E-04	8.9E-05	

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	値	単位
非再生可能エネルギー	3.4E+03	MJ
再生可能エネルギー	6.8E+02	MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）	値	単位
普通鋼	37	%
SUS	0.71	%
アルミニウム	2.1	%
その他金属	1.8	%
プラスチック	35	%
ゴム	0.48	%
ガラス	2.7	%
紙・木	14	%
実装回路基板	2.8	%
その他	3.6	%

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
 - ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機(EP方式)標準シナリオを用いて計算しました。
 - ・仕向け先は日本です。
 - ・想定印刷枚数は101,400枚です。
 - ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。
- エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)