

製品カテゴリールール (PCR)

(認定 PCR 番号 :)

対象製品 : 鉄鋼二次加工製品 (建設用を除く) (中間財)

Product Category Rule for

“Steel products with secondary processing (except for construction use)”

意見公募期間 : 2019 年 7 月 9 日 (火) ~ 2019 年 7 月 23 日 (火)

本文書は、一般社団法人産業環境管理協会が運営管理する「JEMAI 環境ラベルプログラム」において、「ねじ筋鉄筋 (中間財)」を対象としたエコリーフ/CFP の算定・宣言のルールについて定めたものである。

当該製品・サービスの算定・宣言を行おうとする事業者等は、本文書および「算定・宣言に関する要求事項」に基づいて、算定・宣言を行う。

認定 PCR の有効期限は、最新版 PCR の認定日または更新日より 5 年間とする。

この PCR に記載されている内容は、JEMAI 環境ラベルプログラムにおいて、関係事業者等を交えた議論の結果として、PCR 改正の手続きを経ることで適宜変更および修正することが可能である。

PCR レビュー	認定日	年 月 日	
	PCR レビューパネル	委員長 氏名 :	
		所属 :	
準拠する規格	■ ISO14040 : 2006	■ ISO/TS14027 : 2017	
	■ ISO14044 : 2006	■ ISO20915 : 2018	
	■ ISO14025 : 2008	■ JIS Q 20915	
	■ ISO/TS14067 : 2013		

【履歴】

文書番号	認定日等	内容
PA-XXXXXX-YY-ZZ	年 月 日	認定

【プログラム情報】

プログラム名	JEMAI 環境ラベルプログラム
プログラム WEB サイト	http://www.jemai-label.jp/
プログラム運営者	一般社団法人産業環境管理協会
プログラム運営者住所	東京都千代田区鍛冶町2丁目2番1号

No.	項目	要求事項
1	適用範囲	
1-1	目的と適用範囲	この PCR の目的は、JEMAI 環境ラベルプログラムにおいて、「鉄鋼製品（建設用を除く）（中間財）」を対象としたエコリーフ/CFP 算定および宣言に関する規則、要求事項および指示事項を特定することである。 対象製品の関係法令に抵触する内容については、法令順守を優先する。 本 PCR の地理的範囲は日本国内とする。
2	対象とする製品種別の定義	
2-1	製品種別	「鉄鋼二次加工製品（建設用を除く）（中間財）」を対象とする。この PCR で対象とする「鉄鋼二次加工製品（建設用を除く）」とは、鉄鋼製品を用いて製造された加工製品のうち、建築分野及び土木分野以外で使用されるものを指す。なお、鉄鋼製品にはステンレス鋼を除く特殊鋼を含む。重量比で半分以上が鉄鋼製品で構成される製品を指す。
2-2	機能	製鉄所で製造し、出荷され、建設用途以外に使用される鉄鋼製品の提供。ただし、ステンレス鋼を除く。
2-3	算定単位 (機能単位)	鉄鋼製品 1t あたりとする。
2-4	対象とする構成要素	次の要素を含むものとする。 ・本体 ・ライフサイクル段階で使用される副資材
3	引用した規格および PCR	
3-1	引用規格 および 引用 PCR	次の PCR を引用する。 「PA-XXXXXX-AJ 鉄鋼製品（建設用を除く）」 次の JIS 規格を引用する。 JISQ 20915 のうち用語の定義および 4.6.6 カットオフ基準
4	用語および定義	
4-1	用語および定義	①鉄鋼製品 製鉄所で製造し、出荷される鉄鋼の製品。 例 熱間圧延鋼板及び鋼帯、酸洗熱間圧延鋼板及び鋼帯、冷間圧延鋼板及び鋼帯、焼鈍冷間圧延鋼板及び鋼帯、電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯、溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯、ティンフリースチール、ぶりき、塗装鋼板及び鋼帯、形鋼、厚鋼板、棒鋼、線材、継目無鋼管、電気抵抗溶接鋼管 [JIS Q 20915 3. 用語及び定義 より] ②最終製品 使用前に追加加工を必要としない製品。 例 自動車、建築構造物、建築外構、容器 [JIS Q 20915 3. 用語及び定義 より] ③スクラップ 鉄鋼の生産工程、最終製品の製造工程、最終製品が使われなくなったときなど、鉄鋼製品のライフサイクル段階から回収され、鉄鋼生産の原料としてリサイクルされる鉄鋼材料。 [JIS Q 20915 3. 用語及び定義 より]

5	製品システム (データの収集範囲)	
5-1	製品システム (データの収集範囲)	次のライフサイクル段階を対象とし、開示する。 直接影響： ・原料調達段階 (原料輸送段階を含む) ・生産段階 間接影響： 鉄鋼製品のリサイクル効果 ただし、原材料調達段階と生産段階でデータを個別に収集することが困難なプロセスは、いずれかの段階にまとめて計上してもよい。
5-2	カットオフ基準およびカットオフ対象	【カットオフ基準】 JIS Q 20915 4.6.6 カットオフ基準に定める。 JIS Q 14044:2010 の 4.2.3.3.3 に規定されているように、インプット及びアウトプットを算入する際のカットオフ (切捨て) 基準、並びに設定したカットオフ基準の前提条件は、明確に記載する。特に鉄鋼製品の LCI においては、各生産段階への燃料、電力、蒸気及びその他の形態の全エネルギーインプット並びにアウトプットにおいて、カットオフ基準を設定してもよい。同様に、各生産段階への鉄系原料、原料炭及び非鉄系原料の全インプット並びにアウトプットについても、カットオフ基準を設定してもよい。カットオフ基準で除かれた各物質のフローは、各単位工程の質量、エネルギー又は環境影響の 1% を超えないようにすることが望ましい。カットオフ基準で除かれた物質フローのシステム内の合計は、質量、エネルギー又は環境影響の 5% を超えないようにすることが望ましい。 【カットオフ対象とする段階、プロセスおよびフロー】 以下についてはカットオフを行ってもよい。 ・製品を生産する設備などの資本財の使用時以外の負荷 ・生産工場などの建設に係る負荷 ・投入物を外部から調達する際に使用される容器包装や輸送資材の負荷 ・副資材のうち、マスク、軍手などの汎用的なものの負荷 ・事務部門や研究部門などの間接部門にかかる負荷 ・燃料・ガスの輸送に係る負荷 ・サイト間の輸送にかかわる負荷 ・副資材のうち、梱包用資材、輸送用資材、輸送物等の負荷 ・廃棄物の輸送にかかわる負荷
5-3	ライフサイクルフロー図	附属書 A (規定) に一般的なライフサイクルフロー図を示す。エコリーフ/CFP の算定時には、このライフサイクルフロー図から外れない範囲で、算定製品ごとに詳細化したライフサイクルフロー図を作成しなければならない。
6	全段階に共通して適用する算定方法	
6-1	一次データの収集範囲の設定基準	一次データの収集範囲は(7-2 および 8-2)に記載する。 なお、一次データの収集範囲外のデータ収集項目についても、必要に応じて一次データを収集してもよい。
6-2	一次データの品質	算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。
6-3	一次データの収集方法	算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。
6-4	二次データの品質	【時間に関する範囲の基準】・二次データの期間に関する範囲は 10 年以内とするのが望ましい。 ・それより古いデータを用いる場合は、現在でも有効に利用できるデータであることを明記する。 ・参照年以外のデータを使用する場合は、その理由及び正当性を説明しなければならない。 【技術の範囲の基準】、【再現性の基準】については算定・宣言規程に定める要求事項に従う。

6-5	二次データの収集方法	算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。									
6-6	配分	算定・宣言規定に定める要求事項以外は特に規定しない。									
6-7	シナリオ	<p>【輸送に関するデータ収集】 輸送量（または燃料使用量）に関して、一次データの収集が困難な場合、および各段階でシナリオを設定していない場合は、附属書B（規定）のシナリオを使用しなければならない。</p> <p>【廃棄物等の取扱い】 処理方法について、一次データの収集が困難な場合、および各段階でシナリオを設定していない場合、紙類やプラスチックのように焼却できるものはすべて焼却処理とし、焼却できないものはすべて埋立処理として算定する。</p>									
6-8	その他	算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。									
7	原材料調達段階に適用する項目										
7-1	データ収集範囲に含まれるプロセス	原材料の調達および輸送に係るプロセス									
7-2	データ収集項目	<p>次表に示すデータ項目を収集する。</p> <p>原材料の調達および輸送に係るプロセス</p> <table border="1" data-bbox="418 987 1455 1265"> <thead> <tr> <th>活動量の項目名</th> <th>活動量の区分</th> <th>活動量に乗じる原単位 項 名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「鉄鋼製品」等 製品生産サイトへの投入量</td> <td>一次</td> <td>7-5【鉄鋼製品の原単位に関する規定】に従う</td> </tr> <tr> <td>「鉄鋼製品」等 製品生産サイトへの輸送量（または燃料使 量）</td> <td>※1</td> <td>「各輸送手段」 輸送原単位</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 次の項目を一次データとして収集する。 [燃料法の場合] ・ 輸送手段ごとの「燃料使用量」 [燃費法の場合] ・ 輸送手段ごとの「燃費」 ・ 輸送手段ごとの「輸送距離」 [トンキロ法の場合] ・ 輸送手段ごとの「輸送重量」</p>	活動量の項目名	活動量の区分	活動量に乗じる原単位 項 名	「鉄鋼製品」等 製品生産サイトへの投入量	一次	7-5【鉄鋼製品の原単位に関する規定】に従う	「鉄鋼製品」等 製品生産サイトへの輸送量（または燃料使 量）	※1	「各輸送手段」 輸送原単位
活動量の項目名	活動量の区分	活動量に乗じる原単位 項 名									
「鉄鋼製品」等 製品生産サイトへの投入量	一次	7-5【鉄鋼製品の原単位に関する規定】に従う									
「鉄鋼製品」等 製品生産サイトへの輸送量（または燃料使 量）	※1	「各輸送手段」 輸送原単位									
7-3	一次データの収集方法および収集条件	鉄鋼製品の原単位を一次データから算定する場合は、「PA-XXXXXX-YY 鉄鋼製品（建設用を除く）」に基づいて算定する。									
7-4	シナリオ	算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。									
7-5	その他	<p>【鉄鋼製品の原単位についての規定】 鉄鋼製品の原単位は「PA-XXXXXX-YY 鉄鋼製品（建設用を除く）」に基づいて算定されたものを使用しなくてはならない。入手方法としては、次の三つが想定される。</p> <p>1) 鉄鋼製品の原単位を計算するためのデータを「PA-XXXXXX-YY 鉄鋼製品（建設用を除く）」PCRに基づき一次データとして収集し原単位を算定する。</p> <p>2) 第三者より、「PA-XXXXXX-YY 鉄鋼製品（建設用を除く）」に基づいて計算された鉄鋼製品の原単位データを入手する。</p>									


		3) 「PA-XXXXXX-YY 鉄鋼製品（建設用を除く）」に基づいてすでに公開されるエコリーフ宣言の原単位を使用する。																		
8	生産段階に適用する項目																			
8-1	データ収集範囲に含まれるプロセス	製品の製造に係るプロセス																		
8-2	データ収集項目	<p>次表に示すデータ項目を収集する。</p> <p>製品の製造に係るプロセス</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動量の項目名</th> <th>活動量の分</th> <th>活動量に乗じる原単位 項目名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「水」 「燃料」 「電力」 「酸素」 「副資材」等 製品生産プロセスへの投入量</td> <td>一次</td> <td>「工業用水道」 「各種燃料の燃焼エネルギー」 「電力」 「酸素ガス（液化酸素含む）」等 製造と供給および使用原単位</td> </tr> <tr> <td>共製品 「ダスト」等 生産量</td> <td>一次 または シナリオ</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>「二酸化炭素」 排出量</td> <td>8-5 【二酸化炭素の排出に関する規定】に従う</td> <td>基本フロー</td> </tr> <tr> <td>その他排出物 「SOx」 「NOx」 「ダイオキシン」等 排出量</td> <td>一次</td> <td>基本フロー</td> </tr> <tr> <td>「廃棄物」等 処理方法ごとの排出量</td> <td>一次</td> <td>「各処理方法」 処理原単位</td> </tr> </tbody> </table> <p>【配分のために収集する一次データ収集項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「鉄鋼製品（建設用を除く）」の生産量 ・「共製品」の生産量 	活動量の項目名	活動量の分	活動量に乗じる原単位 項目名	「水」 「燃料」 「電力」 「酸素」 「副資材」等 製品生産プロセスへの投入量	一次	「工業用水道」 「各種燃料の燃焼エネルギー」 「電力」 「酸素ガス（液化酸素含む）」等 製造と供給および使用原単位	共製品 「ダスト」等 生産量	一次 または シナリオ	—	「二酸化炭素」 排出量	8-5 【二酸化炭素の排出に関する規定】に従う	基本フロー	その他排出物 「SOx」 「NOx」 「ダイオキシン」等 排出量	一次	基本フロー	「廃棄物」等 処理方法ごとの排出量	一次	「各処理方法」 処理原単位
活動量の項目名	活動量の分	活動量に乗じる原単位 項目名																		
「水」 「燃料」 「電力」 「酸素」 「副資材」等 製品生産プロセスへの投入量	一次	「工業用水道」 「各種燃料の燃焼エネルギー」 「電力」 「酸素ガス（液化酸素含む）」等 製造と供給および使用原単位																		
共製品 「ダスト」等 生産量	一次 または シナリオ	—																		
「二酸化炭素」 排出量	8-5 【二酸化炭素の排出に関する規定】に従う	基本フロー																		
その他排出物 「SOx」 「NOx」 「ダイオキシン」等 排出量	一次	基本フロー																		
「廃棄物」等 処理方法ごとの排出量	一次	「各処理方法」 処理原単位																		
8-3	一次データの収集方法および収集条件	算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。																		
8-4	シナリオ	算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。																		
8-5	その他	【二酸化炭素の排出に関する規定】 二酸化炭素の排出は化学量論に基づき計上する。																		
9	流通段階に適用する項目																			
9-1	データ収集範囲に含まれるプロセス	対象外																		

9-2	データ収集項目	対象外
9-3	一次データの収集方法および収集条件	対象外
9-4	シナリオ	対象外
9-5	その他	対象外
10	使用・維持管理段階に適用する項目	
10-1	データ収集範囲に含まれるプロセス	対象外
10-2	データ収集項目	対象外
10-3	一次データの収集方法および収集条件	対象外
10-4	シナリオ	対象外
10-5	その他	対象外
11	廃棄・リサイクル段階に適用する項目	
11-1	データ収集範囲に含まれるプロセス	対象外
11-2	データ収集項目	対象外
11-3	一次データの収集方法および収集条件	対象外
11-4	シナリオ	対象外
11-5	その他	対象外
12	LCI 計算、インパクト評価に関する項目	
12-1	LCI 計算の考え方	算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。
12-2	影響評価項目および特性化係数の追加	【光化学オキシダントの特性化モデルに関する規定】 CO については、Derwent(1998)の係数 (0.027) を用いることとする。
13	宣言方法	
13-1	製品の仕様	【記載事項例】 ・形状・断面 ・サイズ ・長さ ・主要な製造サイト ・鋼材規格
13-2	エコリーフ ライフサイクル影響 評価結果	【必須記載事項】 3つ以上の環境影響領域について、直接領域・間接領域にわけて結果を記載する。 【例】 ・気候変動 IPCC 2013 GWP 100a ・オゾン層破壊

		<ul style="list-style-type: none"> ・富栄養化 ・酸性化 ・光化学オキシダント 																		
13-3	エコリーフ ライフサイクルイン ベントリ分析関連情 報	算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。																		
13-4	エコリーフ 材料及び物質に関す る構成成分	主たる成分が鉄であることを明記する。																		
13-5	エコリーフ 廃棄物関連情報	算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。																		
13-6	CFP 算定結果	気候変動 IPCC 2013 GWP 100a の結果を公開する。																		
13-7	追加情報 (エコリーフ/CFP 共 通)	<p>【必須表示内容の規定】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・間接影響として、鉄鋼製品のリサイクル効果とその算定に利用したリサイクル率およびその出典を表示する。鉄鋼製品の原単位を一次データから算定する場合、リサイクル効果は「PA-XXXXXX-AJ 鉄鋼製品（建設用を除く）」PCR 付属書 C に従って算定する。 ・使用した電力原単位の項目名および一次データのデータ取得年を表示する。 																		
13-8	その他エコデザイン 関連情報 (エコリーフ /CFP 共通)	<p>【推奨表示内容の規定】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・有害物質に関する情報 <p>【例】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>有害物質名</th> <th>CAS 番号</th> <th>法令・規制の名称等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マンガン</td> <td>74 9-96-5</td> <td>労働安全衛生法</td> </tr> <tr> <td>銅</td> <td>7440-50 8</td> <td>労働安全衛生法</td> </tr> <tr> <td>クロム</td> <td>7440-47-3</td> <td>労働安全衛生法</td> </tr> <tr> <td>ニッケル</td> <td>7440-02-0</td> <td>労働安全衛生法</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・エコデザインシステム情報 (ISO14001 認定工場等) ・ユーザーおよび各事業者向けの製品情報 ・環境に配慮した調達情報 (FSC、PEFC 認証、エコマーク認定製品の使用等) 	有害物質名	CAS 番号	法令・規制の名称等	マンガン	74 9-96-5	労働安全衛生法	銅	7440-50 8	労働安全衛生法	クロム	7440-47-3	労働安全衛生法	ニッケル	7440-02-0	労働安全衛生法	その他		
有害物質名	CAS 番号	法令・規制の名称等																		
マンガン	74 9-96-5	労働安全衛生法																		
銅	7440-50 8	労働安全衛生法																		
クロム	7440-47-3	労働安全衛生法																		
ニッケル	7440-02-0	労働安全衛生法																		
その他																				
13-9	その他	算定・宣言規定に定める要求事項以外は特に規定しない。																		

附属書A ライフサイクルフロー図（規定）案1

本 PCR の対象範囲は赤枠で囲った範囲。

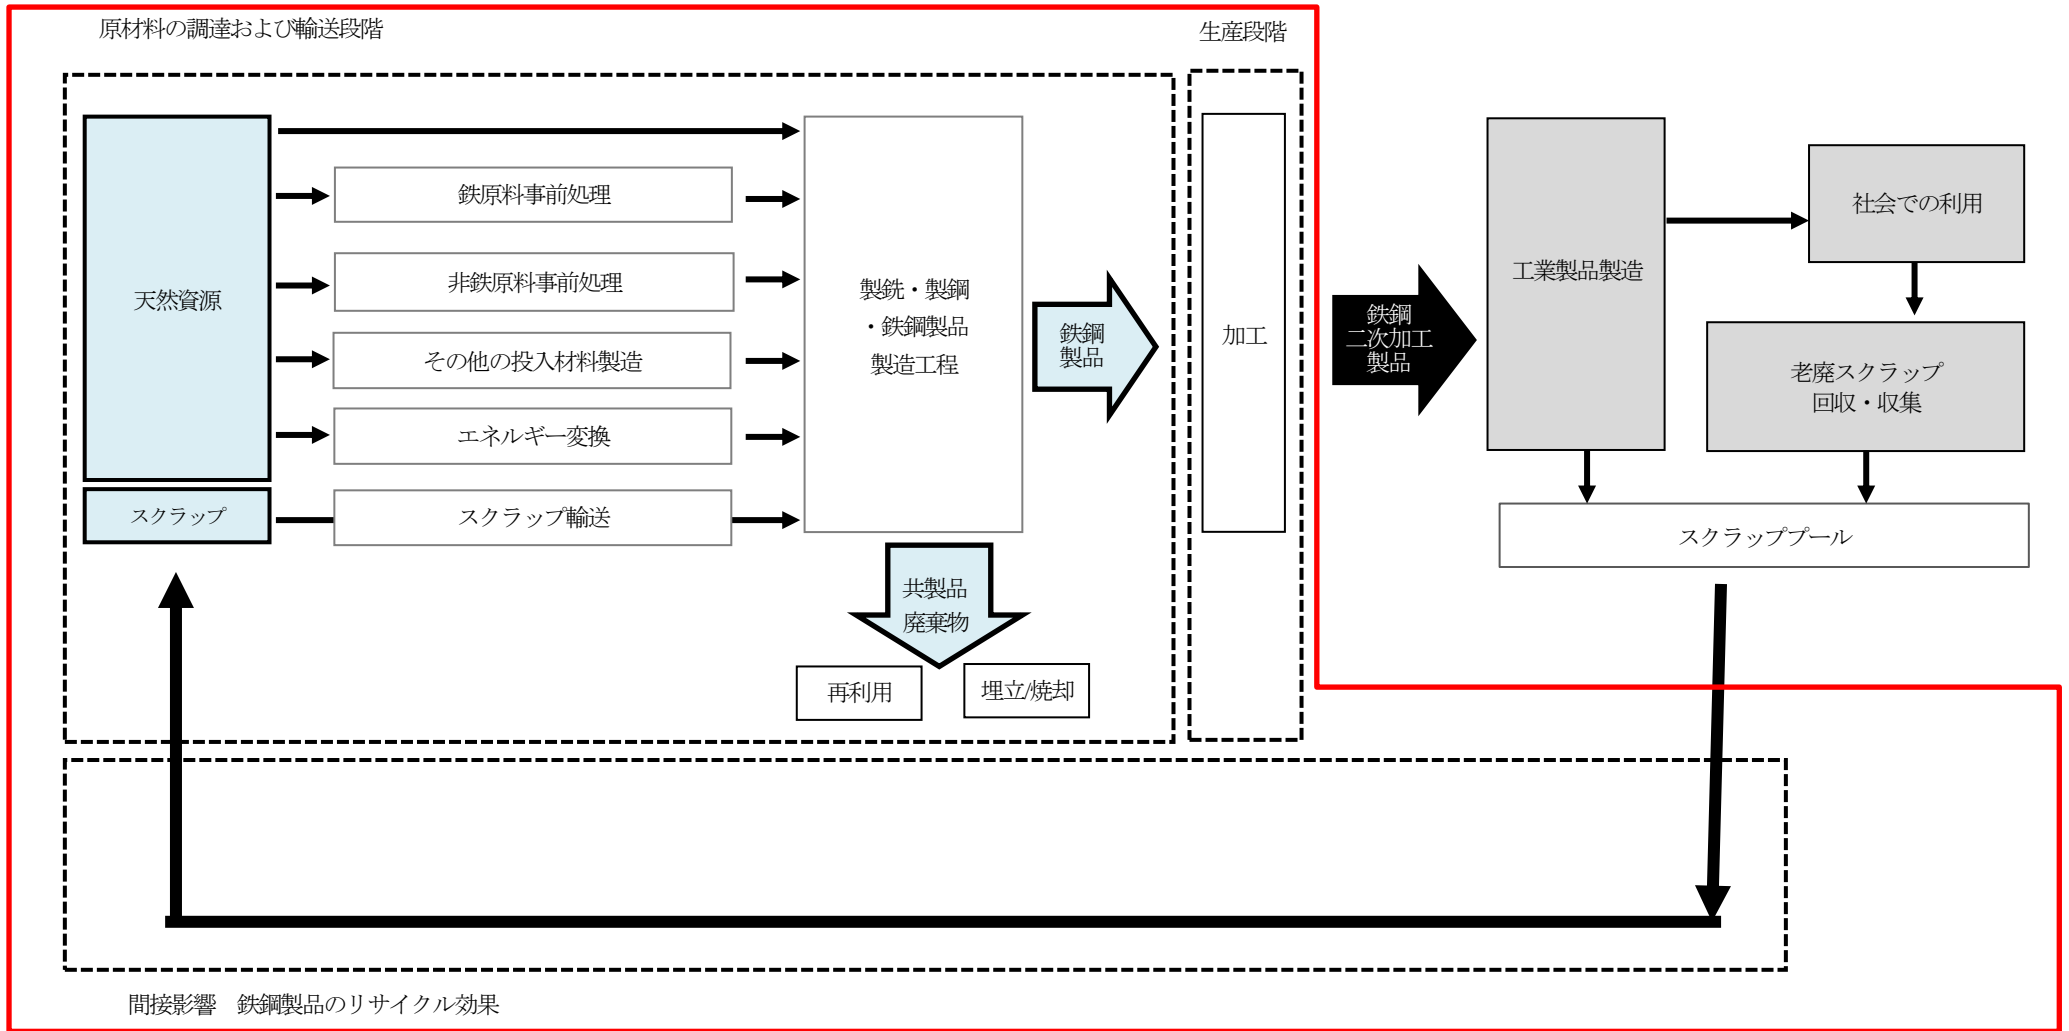

附属書B：輸送シナリオ（規定）

一次データが得られない場合の輸送シナリオを次に示す。

国内輸送については、以下のシナリオを使用。

輸送距離：

- ・ 市内もしくは近隣市間に閉じることが確実な輸送の場合：50 km
- ・ 県内に閉じることが確実な輸送の場合：100 km
- ・ 県間輸送の可能性のある輸送の場合：500 km

輸送手段：10tトラック（100%）

海外からの輸入品については、以下のシナリオを使用。

輸送距離：港→港：各国の港から港までの航行距離。

輸送手段：船