

株式会社リコー
RICOH COMPANY,LTD

RICOH
imagine. change.

白黒プリンタ(EP方式)
Black & White Printer (Electrophotography)

RICOH SP 8400



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

最終財 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持管理、廃棄・リサイクル

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：RICOH SP 8400

主要仕様・諸元

- ・プリンタ (EP方式)
- ・モノクロ 60枚/分 (A4)
- ・プリント
- ・自動両面印刷機能
- ・最大用紙サイズ：A3

※本製品は日本向けです

| | |
|---------|-----------------|
| 登録番号 | JR-AI-24545E |
| 適用PCR番号 | PA-590000-AI-08 |
| PCR名 | 画像入出力機器 |
| 公開日 | 2025年3月31日 |
| 検証合格日 | 2025年2月17日 |
| 検証方式 | システム認証方式 |
| 検証番号 | JV-AI-24545 |
| 検証有効期間 | 2030年2月16日 |

PCRレビューの実施

| | |
|------|-----------------------------|
| 認定日等 | 2023年 9月 1日 |
| 委員長 | 神崎 昌之 一般社団法人サステナブル経営推進機構 |

第三者検証者*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。


問い合わせ先

株式会社リコー 東京都大田区中馬込1-3-6

<https://www.ricoh.co.jp/>

電話 (03) 3777-8111 (代表)

① ライフサイクル影響評価結果

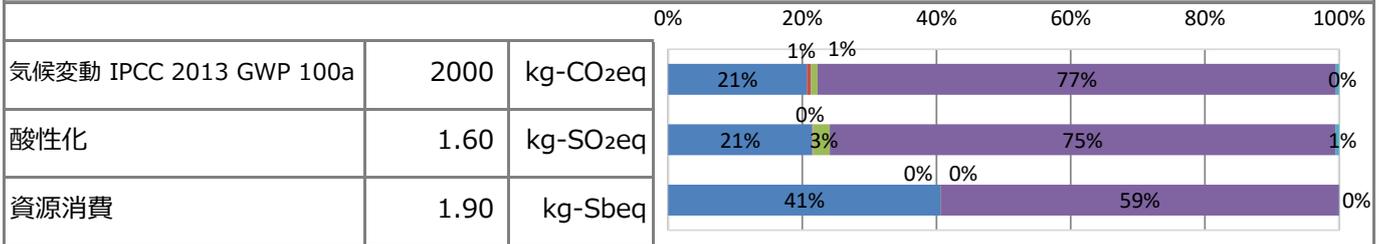

■①原材料調達 ■②生産 ■③流通 ■④使用・維持管理 ■⑤廃棄・リサイクル

| 内訳 | 項目 | 単位 | 合計 | ①原材料調達 | ②生産 | ③流通 | ④使用・維持管理 | ⑤廃棄・リサイクル |
|----|-------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| | 気候変動 IPCC 2013 GWP 100a | kg-CO ₂ eq | 2.0E+03 | 4.1E+02 | 1.2E+01 | 2.0E+01 | 1.5E+03 | 9.1E+00 |
| | 酸性化 | kg-SO ₂ eq | 1.6E+00 | 3.3E-01 | 1.8E-03 | 3.9E-02 | 1.2E+00 | 8.2E-03 |
| | 資源消費 | kg-Sbeq | 1.9E+00 | 7.6E-01 | 5.9E-05 | 8.4E-05 | 1.1E+00 | 2.3E-05 |

② ライフサイクルインベントリ分析関連情報

| 項目 | 単位 |
|---------|------------|
| 非再生可能資源 | 1.2E+02 kg |
| 再生可能資源 | 2.5E+02 kg |

③ 材料及び物質に関する構成成分

| 材料・物質 (使用部分) | 単位 |
|--------------|------------|
| SUS | 6.7E-01 kg |
| アルミニウム | 3.7E-01 kg |
| 普通鋼 | 2.6E+01 kg |
| その他金属 | 2.0E+00 kg |
| 熱可塑性樹脂 | 2.6E+01 kg |
| 熱硬化性樹脂 | 9.3E-01 kg |
| ガラス | 8.2E-02 kg |
| ゴム | 3.2E-01 kg |
| 紙 | 1.1E+01 kg |
| 潤滑剤 | 1.3E-02 kg |
| 実装回路基板 | 1.2E+00 kg |
| 木材 | 8.8E-03 kg |



SuMPO EPD
タイプⅢ環境宣言 (EPD)
登録番号： JR-AI-24545E

SuMPO環境ラベルプログラム
一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

※ライフサイクルにおける廃棄物量を示しています。

⑤算定結果に関する追加情報

- ・ 負荷算定に用いるシナリオにおいて選択した製品
 - プリンタ(EP)
- ・ 製品の仕向け先：日本
- ・ 想定使用期間：5年間
- ・ 想定使用枚数：2,150,400枚※
※国際エネルギースタープログラム Ver2.0の算定方法を適用
- ・ 画像出力媒体（印刷用紙）の負荷は計上していません。

⑥-1.その他の環境関連情報

- ・ 欧州RoHS指令に準拠しています。
- ・ 本製品の組立生産と、主要部品である感光体、トナーの生産はISO14001認証取得工場にて行われています。

認証番号： BSI-EMS646026 JQA-E-70001 SAI Global-CERT-0088051

<https://jp.ricoh.com/sustainability/environment/management/iso>

⑦使用した二次データの考え方

IDEA v2.1.3、および、プログラム登録原単位v1.13を使用しています

⑧備考

-

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。

(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号： JR-AI-24545E