



SuMPO EPD
タイプIII環境宣言 (EPD)
登録番号：JR-AI-25384E

SuMPO環境ラベルプログラム
一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

キヤノン株式会社
Canon Inc.

imageFORCE C3150F(For JP)



※Cassette Feeding Unitは算出結果に含みません

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒最終財 ☐中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imageFORCE C3150F(For JP)
主要仕様・諸元
・複合機（EP方式）
・カラー
・50枚/分(A4)
・最大用紙サイズ：320x450mm(SRA3)
・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF(原稿自動読み込み)/FAX
・製品重量：約82.0kg（トナーボトルを含まない）

登録番号

JR-AI-25384E

適用PCR番号

PA-590000-AI-08

PCR名

画像入出力機器

公開日

2025年12月5日

検証合格日

2025年11月27日

検証方式

システム認証方式

検証番号

JV-AI-25384

検証有効期間

2030年11月26日

PCRLレビューの実施

認定日等 2023年9月1日

委員長 神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員

内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐内部

☒外部


*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

登録番号：JR-AI-25384E

①ライフサイクル影響評価結果

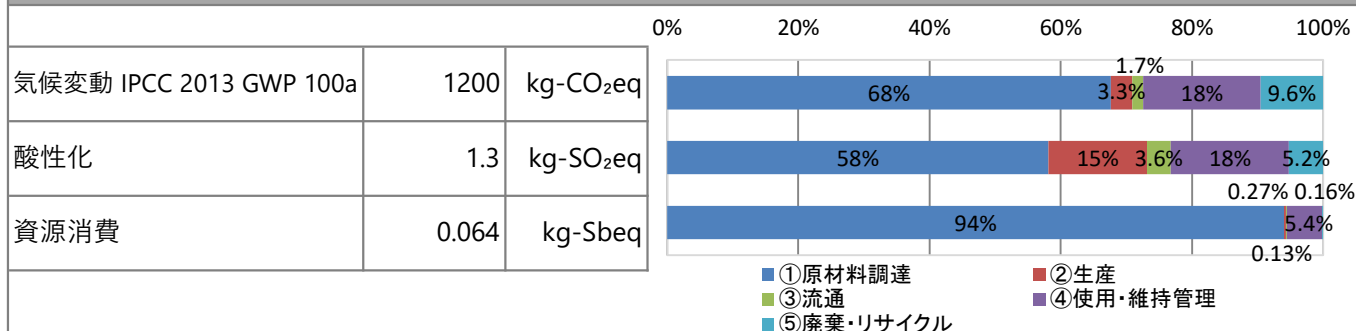

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO ₂ eq	1.2E+03	7.8E+02	3.8E+01	2.0E+01	2.0E+02	1.1E+02	
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	1.4E-04	1.1E-04	2.1E-06	2.5E-10	3.2E-05	1.9E-06	
酸性化	kg-SO ₂ eq	1.3E+00	7.5E-01	1.9E-01	4.6E-02	2.3E-01	6.6E-02	
資源消費	kg-Sbeq	6.4E-02	6.0E-02	1.7E-04	8.5E-05	3.5E-03	1.0E-04	

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	値	単位
非再生可能エネルギー	1.7E+04	MJ
再生可能エネルギー	1.5E+03	MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）	値	単位
普通鋼	33	%
SUS	0.77	%
アルミニウム	1.5	%
その他金属	1.9	%
プラスチック	34	%
ゴム	1.1	%
ガラス	2.1	%
紙・木	16	%
実装回路基板	4.1	%
その他	5.3	%

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
- ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機（EP方式）標準シナリオを用いて計算しました。
- ・仕向け先は日本です。
- ・想定印刷枚数は 374,400 枚です。
- ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。
- ・エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
（参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>）