

RICOH
imagine. change.

株式会社リコー
RICOH COMPANY,LTD.

カラープリンタ(IJ方式)

Pro Z75(for EU)



※お客様の使用する画像出力媒体(印刷用紙)の負荷は計上していません。

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、
使用・維持管理、廃棄・リサイクル

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：Pro Z75(for EU)

主要仕様・諸元

- ・最大用紙サイズ：585x750mm(B2+)
- ・プリンタ (IJ方式)
- ・モノクロ、カラー 37.5枚/分

登録番号

JR-AI-26193E

適用PCR番号

PA-590000-AI-08

PCR名

画像入出力機器

公開日

2026年9月30日

検証合格日

2026年9月18日

検証方式

システム認証方式

検証番号

JV-AI-26193

検証有効期間

2031年9月17日

PCRLレビューの実施

認定日等 2023年9月1日

委員長 神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員

内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐ 内部

☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の
名前を記載。


問い合わせ先

株式会社リコー 東京都大田区中馬込1-3-6

電話 (03) 3777-8111 (代表)

<https://www.ricoh.co.jp/>

①ライフサイクル影響評価結果

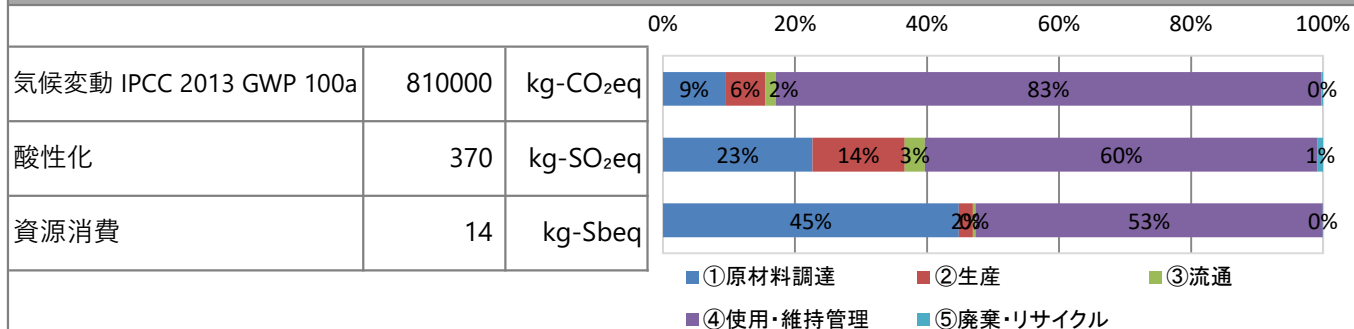

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO ₂ eq	8.1E+05	7.6E+04	4.9E+04	1.3E+04	6.7E+05	1.7E+03	
酸性化	kg-SO ₂ eq	3.7E+02	8.4E+01	5.2E+01	1.2E+01	2.2E+02	2.9E+00	
資源消費	kg-Sbeq	1.4E+01	6.1E+00	3.0E-01	5.5E-02	7.2E+00	6.3E-03	

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能資源	3.5E+04 kg
再生可能資源	3.5E+04 kg

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）	単位
SUS	9.1E+02 kg
アルミニウム	3.6E+02 kg
普通鋼	9.3E+03 kg
その他金属	2.5E+02 kg
熱可塑性樹脂	9.5E+02 kg
熱硬化性樹脂	2.9E+01 kg
ガラス	6.0E+00 kg
ゴム	2.0E+01 kg
紙	2.3E+02 kg
潤滑剤	2.9E-01 kg
実装回路基板	3.9E+02 kg
木材	4.1E+03 kg
その他	1.7E+02 kg

⑤算定結果に関する追加情報

- ・負荷算定に用いるシナリオにおいて選択した製品
 - プリンタ(IJ方式)
- ・製品の仕向け先：欧州
- ・想定使用期間：5年間
- ・想定使用印刷量：60,480,000枚※¹（363,558,788枚※²）
 - ※¹ 基準紙B2換算 月間平均印刷量1008000×12カ月×5年
 - ※² A4換算
- ・画像出力媒体（印刷用紙）の負荷は計上していません。

⑥-1.その他の環境関連情報

- ・欧州RoHS指令に準拠しています。
- ・本製品の組立生産と主要部品であるプリントヘッドの生産はISO14001認証取得工場にて行われています。
認証番号：JQA-E-70001
<https://jp.ricoh.com/sustainability/environment/management/iso>

⑦使用した二次データの考え方

IDEA v3.1.0、および、プログラム登録原単位v1.16を使用しています。

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
（参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>）